

Kanálová

PRODUKTOVÝ LIST



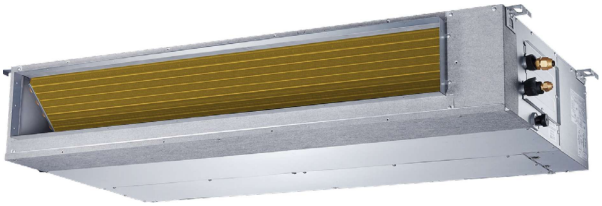

KJR-120X/TFBG-E
ovládač

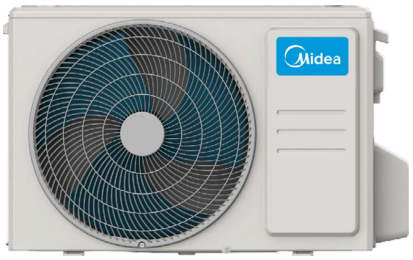


Produkt certifikovaný:

VLASTNOSTI


Model	MTI-71(24)N8Q(GA) / MTI-71(24)N8Q(GA)-X
Chladiaci výkon	7,03 kW
Príkon v režime chladenia	2.190 W
Vykurovací výkon	7,62 kW
Príkon v režime kúrenia	1.900 W
Energetická trieda Chladeni/kúrenie	A++ / A+
Prúdenie vzduchu (vnútorná)	610/930/1.200 m^3/h
Statický tlak max.	160 Pa
Akustický tlak (vnútorná)	25,50/29,10/32,80 dB(A)
Prúdenie vzduchu (vonkajšia)	3.500 m^3/h
Akustický tlak (vonkajšia)	60 dB(A)
Napájanie	220-240 V / 1 / 50 Hz
Prúd max.	19 A
Elektrické vedenie (vnútorná)	S komunikáciou
Elektrické vedenie (vonkajšia)	2+T)x2,50 mm^2
Komunikačné vedenie	(3+T)x1 mm^2

SCHÉMA ZAPOJENIA

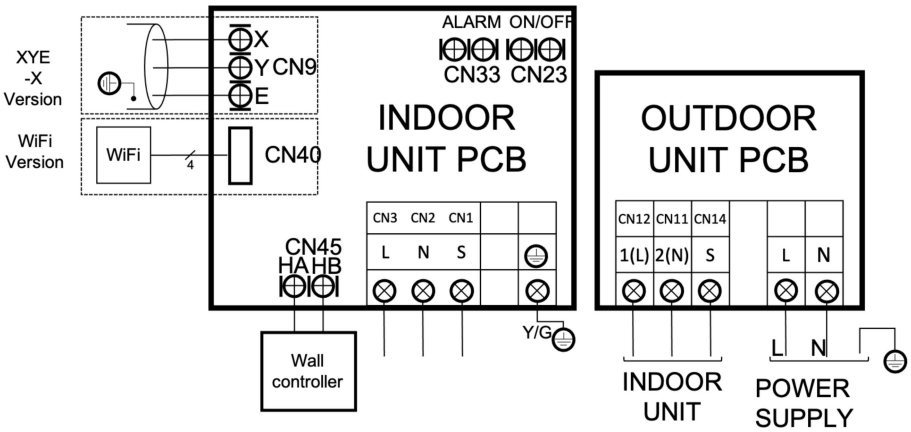


PRIPOJENIE CHLADIACEHO ZARIADENIA

Model	MTI-71(24)N8Q(GA) / MTI-71(24)N8Q(GA)-X
Chladiace potrubie	Ø3/8" / Ø5/8"
Náplň chladiva	1,50 kg / 0,024 kg
Vnútorné odtokové potrubie	Ø25 mm
Max. dĺžka potrubia (A)	50 m
Max. prevýšenie (B)	25 m

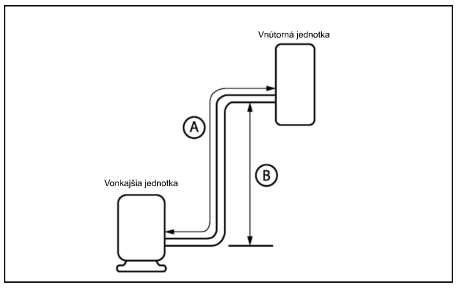

VNÚTORNÉ ROZMERY A HMOTNOSŤ

Modelo	MTI-24HWFNX-QRD0W(GA) MTI-24HWFNX-QRD0W(GA)-X
Šírka	1.100 mm
Výška	249 mm
Hĺbka	774 mm
Hmotnosť	32,30 kg

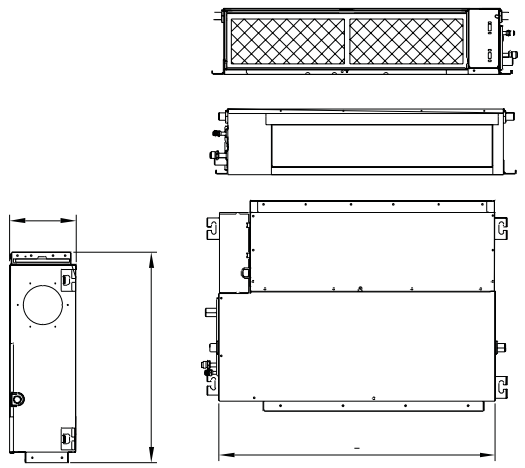

VONKAJŠIE ROZMERY A HMOTNOSŤ

Modelo	MOX430U-24HFN8-QRD0W(GA)
Šírka	890 mm
Výška	673 mm
Hĺbka	342 mm
Hmotnosť	43,90 kg

