

Kanálová

PRODUKTOVÝ LIST



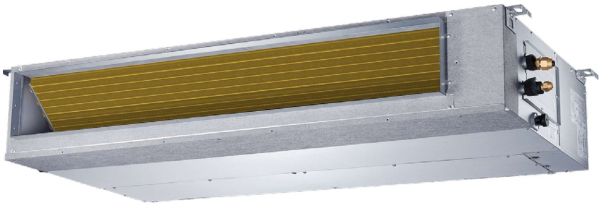

KJR-120X/TFBG-E
ovládač

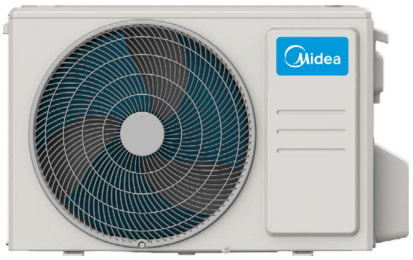


Produkt certifikovaný:

VLASTNOSTI


Model	MTIU-52(18)N8Q(GA) / MTIU-52(18)N8Q(GA)-X
Chladiaci výkon	5,28 kW
Príkon v režime chladenia	1.530 W
Vykurovací výkon	5,57 kW
Príkon v režime kúrenia	1.510 W
Energetická trieda Chladeni/kúrenie	A++ / A+
Prúdenie vzduchu (vnútorná)	420/670/870 m^3/h
Statický tlak max.	100 Pa
Akustický tlak (vnútorná)	26/29,80/35 dB(A)
Prúdenie vzduchu (vonkajšia)	2.100 m^3/h
Akustický tlak (vonkajšia)	56 dB(A)
Napájanie	220-240 V / 1 / 50 Hz
Prúd max.	13,50 A
Elektrické vedenie (vnútorná)	S komunikáciou
Elektrické vedenie (vonkajšia)	(2+T)x1,50 mm^2
Komunikačné vedenie	(3+T)x1 mm^2

SCHÉMA ZAPOJENIA

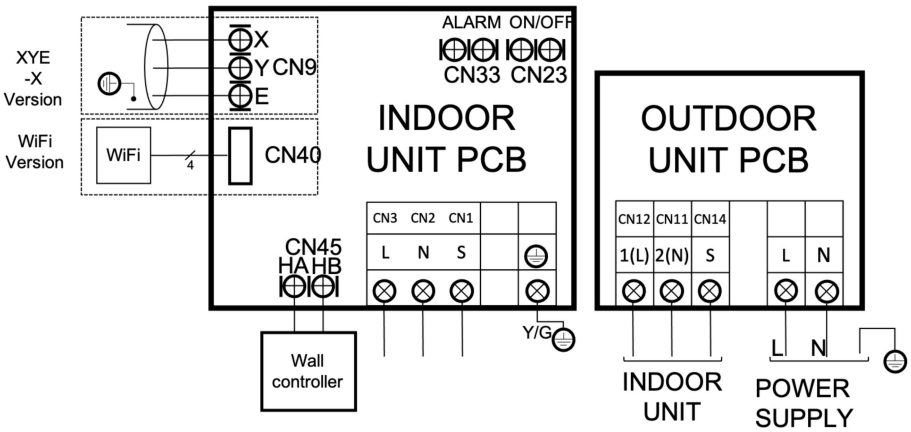


PRIPOJENIE CHLADIACEHO ZARIADENIA

Model	MTIU-52(18)N8Q(GA) / MTIU-52(18)N8Q(GA)-X
Chladiace potrubie	Ø1/4" / Ø1/2"
Náplň chladiva	1,15 kg / 0,012 kg
Vnútorné odtokové potrubie	Ø25 mm
Max. dĺžka potrubia (A)	30 m
Max. prevýšenie (B)	20 m

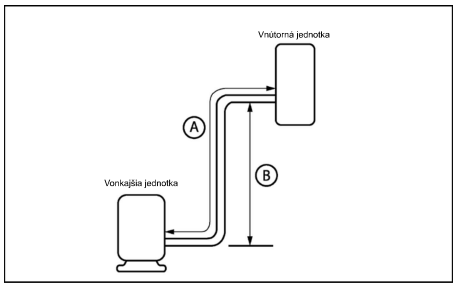

VNÚTORNÉ ROZMERY A HMOTNOSŤ

Modelo	MTIU-18HWFNX-QRD0W(GA) MTIU-18HWFNX-QRD0W(GA)-X
Šírka	880 mm
Výška	210 mm
Hĺbka	674 mm
Hmotnosť	24,40 kg

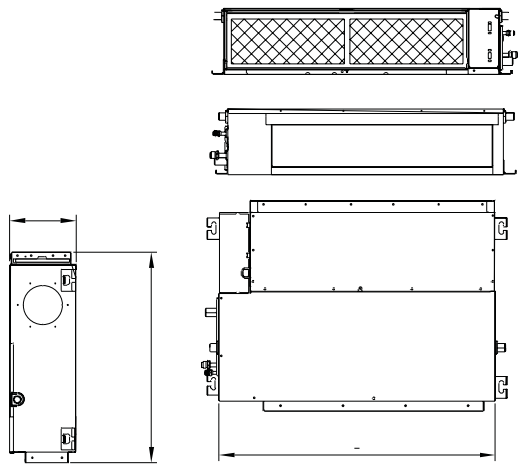

VONKAJŠIE ROZMERY A HMOTNOSŤ

Modelo	MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)
Šírka	805 mm
Výška	554 mm
Hĺbka	330 mm
Hmotnosť	32,50 kg

