
Kanálová

PRODUKTOVÝ LIST





KJR-120X/TFBG-E
ovládač

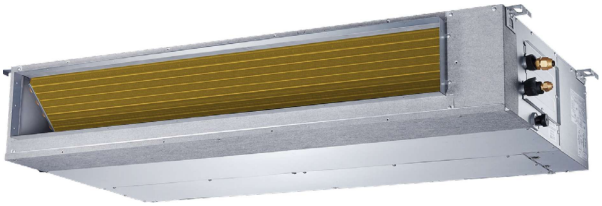


Produkt certifikovaný:



VLASTNOSTI


Model	MTI-160(55)N8R(GA) / MTI-160(55)N8R(GA)-X
Chladiaci výkon	15,24 kW
Príkon v režime chladenia	5.250 W
Vykurovací výkon	18,17 kW
Príkon v režime kúrenia	5.150 W
Energetická trieda Chladeni/kúrenie	A++ / A+
Prúdenie vzduchu (vnútorná)	2.120/2.350/2.600 m^3/h
Statický tlak max.	160 Pa
Akustický tlak (vnútorná)	36/38,90/42,30 dB(A)
Prúdenie vzduchu (vonkajšia)	7.500 m^3/h
Akustický tlak (vonkajšia)	64 dB(A)
Napájanie	380-415 V / 3 / 50 Hz
Prúd max.	14 A
Elektrické vedenie (vnútorná)	S komunikáciou
Elektrické vedenie (vonkajšia)	(4+T)x2,50 mm^2
Komunikačné vedenie	(3+T)x1 mm^2

SCHÉMA ZAPOJENIA

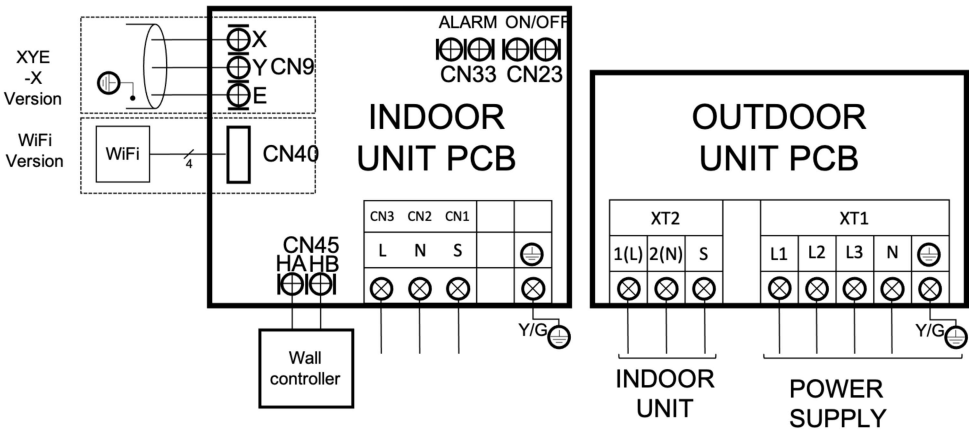


PRIPOJENIE CHLADIACEHO ZARIADENIA

Model	MTI-160(55)N8R(GA) / MTI-160(55)N8R(GA)-X
Chladiace potrubie	Ø3/8" / Ø5/8"
Náplň chladiva	3 kg / 0,024 kg
Vnútorné odtokové potrubie	Ø25 mm
Max. dĺžka potrubia (A)	75 m
Max. prevýšenie (B)	30 m

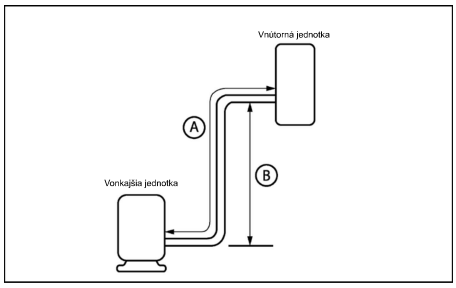

VNÚTORNÉ ROZMERY A HMOTNOSŤ

Modelo	MTI-55HWFNX-QRD0W(GA) MTI-55HWFNX-QRD0W(GA)-X
Šírka	1.200 mm
Výška	300 mm
Hĺbka	874 mm
Hmotnosť	47,40 kg

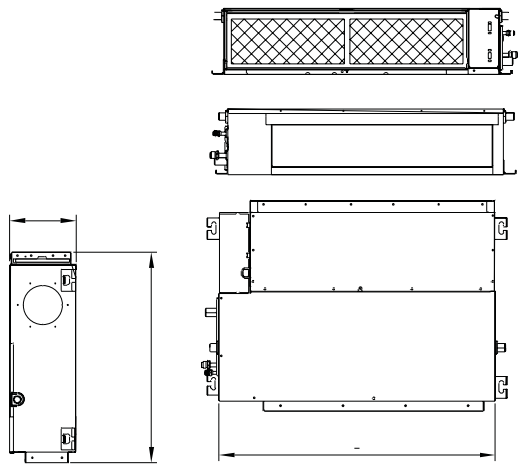

VONKAJŠIE ROZMERY A HMOTNOSŤ

Modelo	MOE30U-55HFN8-RRD0W(GA)
Šírka	952 mm
Výška	1.333 mm
Hĺbka	415 mm
Hmotnosť	107 kg

